


Anyfeeder FX

Merkmale:

- **Flexible Zuführtechnik mittels CCD-Kamera und 4-Achs-Roboter**
- **30-60 Teile/min. (abhängig von Größe und Form)**
- **Integriertes Kamera- und Robotersystem**

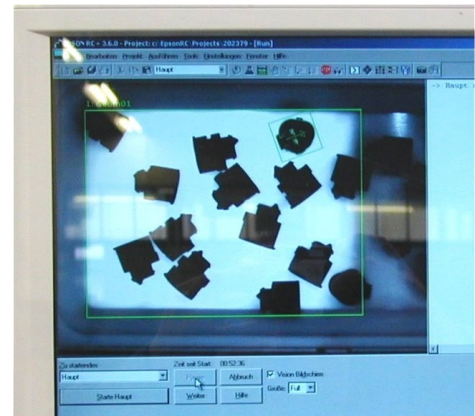

Ihr Vorteil:

- **Flexibler als herkömmliche Vibrationsfördertechnik**
- **Typenwechsel ohne mechanisches Umrüsten**
- **Hohe Wiederverwendbarkeit**
- **Schonendes Teilehandling**
- **Präzises Handling für Folgeprozesse**

Ausführung:

- **3 unterschiedliche Baugrößen mit 4/6-Achs-Robotern von 250 – 850 mm kombinierbar**
- **Individuelle Greifer**
- **Gleiche PC-Bedienoberfläche für Kamera und Roboter**
- **System besteht aus PC, Anyfeeder, CCD-Kamera und EPSON-Scara-Roboter**

